


P 1024 55 RR



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) EP 0 862 286 A1

(12) **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(43) Date de publication:
02.09.1998 Bulletin 1998/36

(51) Int Cl.⁶: H04B 10/18

(21) Numéro de dépôt: 98400353.3

(22) Date de dépôt: 16.02.1998

(84) Etats contractants désignés:
AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC
NL PT SE
Etats d'extension désignés:
AL LT LV MK RO SI

(72) Inventeurs:
• Desurvire, Emmanuel
91680 Bruyeres Le Chatel (FR)
• Maunand, Elisabeth
75013 Paris (FR)

(30) Priorité: 18.02.1997 FR 9701902

(74) Mandataire: Lamoureux, Bernard et al
COMPAGNIE FINANCIERE ALCATEL
Département Propriété Industrielle
30, avenue Kléber
75116 Paris (FR)

(71) Demandeur: ALCATEL ALSTHOM COMPAGNIE
GENERALE D'ELECTRICITE
75008 Paris (FR)

(54) **Régénération optique pour des systèmes de transmission à fibre optique à signaux non solitons**

(57) L'invention concerne un procédé de régénération de signaux optiques RZ non solitons, comprenant les étapes de

- compression des signaux RZ en signaux de type solitons;
- modulation optique synchrone des signaux de type solitons, en utilisant une horloge;
- décompression des signaux solitons modulés en signaux RZ non-solitons.

Le procédé permet d'appliquer des techniques de modulation solitons à des liaisons RZ non-solitons, de sorte à en augmenter le débit ou la longueur de transmission sans erreur, et ceci sans avoir à modifier le milieu de transmission.

L'invention a aussi pour objet un régénérateur fonctionnant selon le procédé. L'invention peut aussi s'appliquer à des signaux NRZ, en prévoyant une conversion en signaux RZ. Elle peut aussi s'appliquer à des signaux RZ ou NRZ multiplexés.

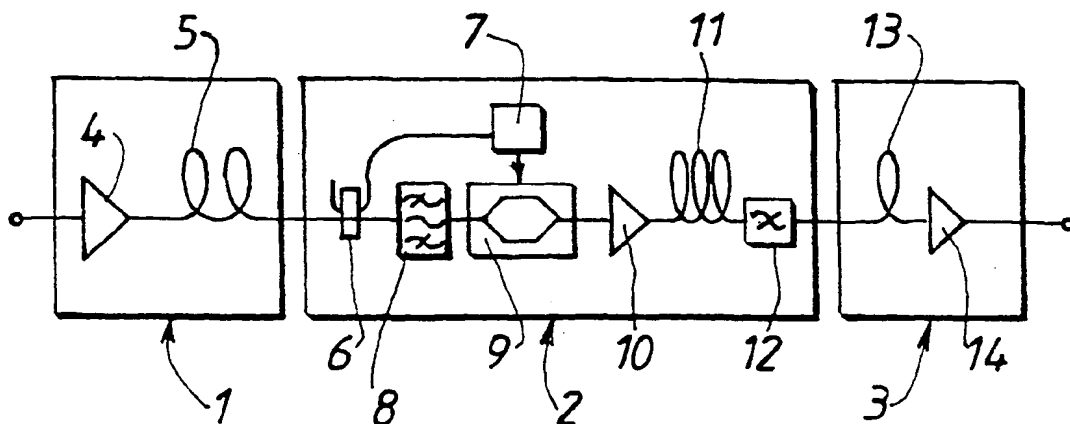


FIG.1

Description

La présente invention a pour objet un procédé de régénération optique pour des systèmes de transmission à fibre optique à signaux non solitons. Elle concerne aussi un régénérateur pour de tels systèmes de transmission.

La transmission d'impulsions RZ (retour à zéro) est actuellement couramment utilisée dans des systèmes de transmission à fibre optique terrestres. Un des problèmes qui se posent, notamment pour les systèmes existants, est celui de l'augmentation du débit ou de la distance de transmission sans erreur. Diverses solutions ont été proposées. Une première approche consiste à réduire la durée des impulsions RZ, et à utiliser un multiplexage temporel. Cette approche est limitée par la gigue provoquée par la propagation et par les divers composants optiques du système de transmission. Des problèmes analogues se posent pour les systèmes de transmission utilisant des impulsions NRZ (non retour à zéro).

Pour pallier ce problème, il est connu d'effectuer dans des régénérateurs une conversion optoélectronique du signal, et de régénérer le signal électronique. Cette approche est intrinsèquement limitée par la bande passante des composants semiconducteurs utilisés. Elle est aussi limitée en terme de longueur maximale du système de transmission. Elle s'avère en outre coûteuse avec l'augmentation du débit.

Il a aussi été proposé d'effectuer une conversion de longueur d'onde, par rapport à une horloge locale de longueur d'onde différente et non-giguée, en appliquant le signal RZ gigué comme contrôle sur l'horloge. Cette technique, outre qu'elle implique de disposer d'une horloge locale, présente l'inconvénient d'être difficile à appliquer lorsque l'on utilise un multiplexage en longueur d'onde, ou plus généralement lorsqu'il est gênant de changer de longueur d'onde.

Par ailleurs, la transmission d'impulsions solitons ou solitons est un phénomène connu. Ces impulsions sont des impulsions RZ de largeur temporelle (FWHM, largeur d'impulsions à la moitié de la puissance maximale) faible par rapport au temps bit, qui présentent une relation déterminée entre la puissance, la largeur spectrale et la largeur temporelle, et qui se propagent généralement dans la partie à dispersion dite anormale d'une fibre optique. L'évolution de l'enveloppe d'une telle impulsion soliton dans une fibre monomode peut être modélisée par l'équation de Schrödinger non linéaire; la propagation repose sur un équilibre entre la dispersion anormale de la fibre et sa non-linéarité. Pour contrôler la gigue de tels signaux solitons, diverses solutions ont été proposées. Il est connu d'utiliser des systèmes de filtres guidants glissants, voir par exemple EP-A-0 576 208. Il a aussi été proposé de procéder à la modulation synchrone des signaux solitons. On peut pour cela utiliser des modulateurs de différents types, et notamment des modulateurs synchrones d'amplitude ou de phase

utilisant l'effet Kerr. On trouvera dans H. Kubota et M. Nakazawa, Soliton Transmission Control in Time and Frequency Domains, IEEE Journal of Quantum Electronics, vol. 29 n° 3, 2189 ou dans N. J. Smith et N. J. Doran, Evaluating the Capacity of Phase Modulator-Controlled Long-Haul Soliton Transmission, Optical Fibers Technology I, 218-235 (1995) une revue des diverses techniques de contrôle ou de régénération des signaux solitons.

Ces techniques ne sont pas limitées par la bande passante de composants électroniques. Toutefois, elles ne sont pas directement applicables à des impulsions RZ non-solitons, du fait de la différence des impulsions ou de leurs spectres par rapport à des signaux solitons.

La présente invention propose une solution originale et simple au problème du contrôle de la gigue des signaux optiques RZ non-solitons. On entend par signaux optiques non solitons, des signaux présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes: largeur temporelle (FWHM) importante par rapport au temps bit, i.e. supérieures à environ 30 à 40% de celui-ci; absence de relation déterminée entre la puissance, la largeur spectrale et la largeur temporelle; propagation généralement ou en moyenne dans la partie à dispersion normale ou à dispersion nulle d'une fibre optique; pas d'équilibre entre la dispersion et la non-linéarité au cours de la propagation.

L'invention permet aussi, dans certains modes de réalisation, de corriger non seulement la gigue ou le bruit de phase, mais encore le bruit d'amplitude des signaux RZ non-solitons. L'invention s'applique avec profit aux systèmes de transmission terrestre existants, dont elle permet une augmentation du débit ou de la distance maximale de transmission, sans nécessiter d'intervention sur le milieu de transmission. Elle permet ainsi, par simple ajout ou modifications des systèmes de contrôle, d'augmenter la capacité de liaisons existantes.

Plus précisément, l'invention propose un procédé de régénération de signaux optiques RZ non solitons, comprenant les étapes de

- compression des signaux RZ en signaux de type solitons;
- modulation optique synchrone des signaux de type solitons, en utilisant une horloge;
- décompression des signaux solitons modulés en signaux RZ non-solitons.

On peut prévoir une étape de récupération de l'horloge sur les signaux RZ non solitons, sur les signaux de type solitons, ou sur les signaux RZ non-solitons régénérés.

L'étape de compression comprend avantageusement au moins l'une des étapes suivantes:

- traitement spectral ou temporel de signaux optiques codés, notamment par filtrage spectral;
- amplification;

- propagation des signaux dans un milieu optique non-linéaire fortement dispersif.

L'étape de décompression comprend de préférence au moins l'une des étapes suivantes:

- étalement temporel.
- post-amplification.

Dans un mode de mise en oeuvre, l'étape de modulation optique synchrone des signaux de type solitons est répétée au moins deux fois.

On peut aussi prévoir au moins une étape de filtrage des signaux de type solitons, par un filtre choisi dans le groupe formé des filtres guidants, des filtres guidants glissants.

L'invention propose aussi un procédé de régénération de signaux optiques NRZ, comprenant:

- une étape de conversion des signaux optiques NRZ en signaux RZ non-solitons;
- une étape de régénération des signaux RZ non-solitons selon le procédé de l'invention; et
- une étape de conversion des signaux optiques RZ régénérés en signaux NRZ.

L'invention propose encore un procédé de régénération de signaux optiques RZ non-solitons multiplexés, comprenant:

- une étape de démultiplexage des signaux;
- une étape de régénération des signaux démultiplexés, selon le procédé de l'invention;
- une étape de multiplexage des signaux régénérés.

L'invention a aussi pour objet un procédé de régénération de signaux optiques RZ non-solitons multiplexés, comprenant:

- une étape de synchronisation des canaux du multiplex;
- une étape de régénération des signaux des canaux synchronisés, selon le procédé de l'invention.

Dans un mode de réalisation, l'invention propose un procédé de régénération de signaux optiques NRZ, comprenant:

- une étape de conversion des signaux optiques NRZ en signaux optiques RZ non-solitons;
- une étape de régénération des signaux optiques RZ non-solitons selon le procédé de l'invention; et
- une étape de conversion des signaux optiques RZ régénérés en signaux optiques NRZ.

Dans un autre mode de réalisation, l'invention propose un procédé de régénération de signaux optiques NRZ multiplexés, comprenant:

- une étape de démultiplexage et de conversion des signaux optiques NRZ en signaux optiques RZ non-solitons;
- une étape de régénération des signaux optiques RZ, selon le procédé de l'invention;
- une étape de multiplexage et de conversion des signaux optiques RZ régénérés en signaux optiques NRZ multiplexés.

en outre, l'invention propose un procédé de régénération de signaux optiques NRZ multiplexés, comprenant:

- une étape de conversion des signaux optiques NRZ en signaux optiques RZ non-solitons;
- une étape de synchronisation des canaux du multiplex;
- une étape de régénération des signaux optiques RZ non-solitons des canaux synchronisés, selon le procédé de l'invention; et
- une étape de conversion des signaux optiques RZ régénérés en signaux optiques NRZ.

L'invention a aussi pour objet un régénérateur de signaux optiques RZ non solitons, comprenant:

- des moyens de compression des signaux RZ en signaux de type solitons;
- des moyens de modulation optique synchrone des signaux de type solitons, en utilisant une horloge;
- des moyens de décompression des signaux solitons modulés en signaux RZ non-solitons.

Les moyens de modulation peuvent comprendre des moyens de récupération de l'horloge à partir des signaux RZ non solitons, des signaux de type solitons, ou des signaux RZ non-solitons régénérés.

Les moyens de compression comprennent avantageusement au moins l'un des moyens suivants:

- des moyens de traitement spectral ou temporel de signaux optiques codés, notamment des moyens de filtrage spectral;
- des moyens d'amplification;
- un milieu optique non-linéaire fortement dispersif, notamment à dispersion variable.

Les moyens de décompression comprennent de préférence au moins l'un des moyens suivants:

- des moyens d'étalement temporel;
- des moyens de post-amplification.

Dans un mode de réalisation, les moyens de compression ou les moyens de décompression comprennent une longueur de fibre optique.

On peut aussi prévoir des moyens pour cascader les moyens de modulation, pour au moins une partie des

signaux de type solitons. Ces moyens pour cascader, comprennent par exemple un premier circulateur en amont des moyens de modulation, un second circulateur en aval de ceux-ci, et un milieu de propagation non-linéaire; dans ce cas, le premier circulateur reçoit les signaux à moduler et les fournit aux moyens de modulation, reçoit des moyens de modulation des signaux modulés deux fois et les fournit aux moyens de décompression; et le second circulateur reçoit des moyens de modulation des signaux modulés une fois et les fournit au milieu de propagation, reçoit les signaux propagés à travers le milieu de propagation et les fournit aux moyens de modulation.

On peut aussi prévoir des moyens de filtrage des signaux de type solitons, choisis dans le groupe formé des filtres guidants, et des filtres guidants glissants.

L'invention propose aussi un régénérateur de signaux optiques RZ non-solitons multiplexés, comprenant:

- des moyens de démultiplexage des signaux;
- une pluralité de régénérateurs selon l'invention, tel que décrits plus haut;
- des moyens de multiplexage des signaux régénérés.

Elle propose aussi un régénérateur de signaux optiques RZ non-solitons multiplexés, comprenant:

- des moyens de synchronisation des canaux du multiplex;
- un régénérateur selon l'invention, tel que décrit plus haut.

L'invention propose encore un régénérateur de signaux optiques NRZ, comprenant:

- des moyens de conversion de signaux optiques NRZ en signaux RZ non-solitons, en amont desdits moyens de compression;
- un régénérateur selon l'invention, tel que décrit plus haut;
- des moyens de conversion des signaux optiques RZ régénérés en signaux NRZ, en aval desdits moyens de décompression.

L'invention a encore pour objet un régénérateur de signaux optiques NRZ multiplexés, comprenant:

- des moyens de démultiplexage et de conversion des signaux optiques NRZ en signaux optiques RZ non-solitons;
- une pluralité de régénérateurs selon l'invention, tels que décrits plus haut;
- des moyens de multiplexage et de conversion des signaux optiques RZ régénérés en signaux optiques NRZ multiplexés.

L'invention propose aussi un régénérateur de signaux optiques NRZ multiplexés, comprenant:

- des moyens de conversion des signaux optiques NRZ en signaux optiques RZ non-solitons;
- des moyens de synchronisation des canaux du multiplex;
- un régénérateur selon l'invention, tel que décrit plus haut.

Enfin, l'invention couvre un système optique de transmission à fibre optique, comprenant au moins un tel régénérateur.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description qui suit de modes de réalisation de l'invention, donnée à titre d'exemple et en référence aux dessins annexés qui montrent:

- figure 1 une représentation schématique d'un régénérateur selon un premier mode de réalisation de l'invention;
- figure 2 l'allure des signaux en entrée (bas) et en sortie (haut) du régénérateur de la figure 1, et en sortie des moyens de compression du régénérateur;
- figure 3, une représentation schématique d'un régénérateur selon un deuxième mode de réalisation de l'invention;
- figure 4, une représentation schématique d'un régénérateur selon un troisième mode de réalisation de l'invention, adapté à des signaux RZ multiplexés.

La figure 1 montre une représentation schématique d'un régénérateur selon un premier mode de réalisation de l'invention. Le régénérateur de la figure 1 est destiné à être utilisé dans un système de transmission à fibre optique à signaux RZ, tel que dans un type de système terrestre couramment installé. Le régénérateur de la figure 1 comprend des moyens de compression 1 des signaux RZ en signaux de type solitons, des moyens 2 de modulation optique synchrone des signaux de type solitons, et des moyens de décompression 3 des signaux solitons modulés en signaux RZ non-solitons.

Les moyens de compression 1, dans le mode de réalisation de la figure 1, comprennent un préamplificateur 4, qui reçoit les signaux optiques RZ à régénérer; la sortie du préamplificateur 4 est reliée à une fibre de compression 5, par exemple une fibre Kerr à forte dispersion; la dispersion de cette fibre peut varier avec la distance, de façon à optimiser le facteur de compression. Celle-ci fournit en sortie des signaux comprimés, qui se comportent comme des signaux solitons. On pourrait utiliser d'autres moyens de compression, pour convertir les signaux optiques RZ non solitons en signaux de type soliton, par exemple utiliser un filtrage spectral ou d'autres types de traitement spectral ou temporel des signaux, avec ou sans amplification, ou une

combinaison de différents moyens de compression.

Les moyens de compression fournissent ainsi aux moyens de modulation 2 des signaux optiques de type solitons, i.e. se comportant comme des solitons. Les moyens de modulation appliquent à ces signaux une modulation synchrone solitons, qui peut être une modulation de phase et/ou d'amplitude. Les moyens de modulation comprennent un coupleur 6 qui reçoit les signaux en provenance de la fibre Kerr 5, et qui dérive en une partie vers un dispositif 7 de récupération d'horloge; le reste des signaux de type soliton est fourni en entrée à un filtre 8. Le filtre 8 est par exemple un filtre guidant, c'est à dire un filtre produisant un effet de centrage du soliton sur sa fréquence nominale. Les signaux filtrés par le filtre 8 sont fournis à un modulateur synchrone 9, qui est contrôlé par l'horloge émise par le dispositif 7. Le modulateur 9 assure la modulation en phase et/ou en intensité des signaux de type soliton. La sortie du modulateur 9 est reliée à un amplificateur 10, puis à une fibre 11, qui assure la remise en forme des signaux solitons. La fibre 11 est une fibre à forte dispersion, dont le profil de dispersion peut être variable, et qui présente une longueur égale au moins à la période des signaux solitons, de sorte à arriver à obtenir un signal soliton modulé de bonne qualité. La sortie de la fibre 11 est reliée à un filtre 12, qui supprime l'horloge. La sortie du filtre 12 constitue la sortie des moyens de modulation 2.

On peut utiliser comme modulateur tout dispositif connu de modulation adapté à des signaux solitons, par exemple un NOLM (miroir non-linéaire en boucle), une fibre Kerr, un modulateur électro-optique ou opto-électronique, ou autre. On adapte en conséquence les moyens de modulation, en ajoutant ou supprimant filtres 8 ou 12, amplificateurs 10, ou fibre 11.

Les moyens de décompression 3 reçoivent le signal de type soliton régénéré en sortie du filtre 12. Ils comprennent une fibre de dilatation 13, reliée à un post-amplificateur 14. On obtient en sortie du post-amplificateur 14 des signaux optiques RZ non-solitons. On pourrait aussi utiliser d'autres moyens de décompression, pour convertir les signaux de type soliton en signaux optiques RZ non solitons.

Dans le mode de réalisation de la figure 1, on utilise une horloge récupérée sur le signal de type soliton, avant modulation. Il est clair que l'on pourrait tout aussi bien récupérer l'horloge sur les signaux de type soliton après leur modulation, sur les signaux optiques RZ non-solitons reçus en entrée des moyens de compression ou encore sur les signaux RZ régénérés; pour générer l'horloge de modulation, on pourrait aussi bien utiliser un oscillateur local à la fréquence bit du signal à régénérer, et une commande de la phase de cet oscillateur, par exemple par une boucle à verrouillage de phase ou une contre-réaction d'un autre type.

Le fonctionnement du régénérateur de la figure 1 est clair. La figure 2 montre, de bas en haut, l'allure des signaux en entrée du régénérateur, en sortie des

moyens de compression 1 et en sortie du régénérateur. En entrée, le régénérateur reçoit des signaux RZ non-solitons, d'une largeur ΔT sensiblement égale à la moitié du temps bit, et qui sont affectés de gigue et de bruit d'amplitude. A la sortie des moyens de compression, les signaux sont des signaux de type soliton, i.e. d'une largeur δT plus faible par rapport au temps bit, typiquement de l'ordre de 20% du temps bit, avec de plus la puissance de crête et la largeur spectrale requises pour la propagation solitonique. Ces signaux sont comme les signaux RZ affectés de gigue temporelle et de bruit d'amplitude. En sortie du régénérateur, on obtient des signaux RZ non solitons, d'allure semblable aux signaux d'entrée, et dont la gigue temporelle a été fortement réduite par la modulation. Le bruit d'amplitude est aussi réduit du fait de la modulation synchrone, comme expliqué par exemple dans l'article de H. Kubota, voir la figure 6.

Le régénérateur de la figure 1 peut être réalisé avec des longueurs de fibre comparativement faibles, i.e. inférieures à une ou quelques dizaines de kilomètres, en choisissant des dispersions appropriées. On arrive ainsi à un régénérateur compact, susceptible d'être contenu dans un bâti ou casier électronique ("rack") standard. Ce régénérateur peut avantageusement être utilisé pour la mise à niveau de systèmes de transmission existants: il permet en augmenter le débit, sans avoir à intervenir sur le milieu de propagation lui-même, et donc avec un coût faible. On peut aussi utiliser ce régénérateur pour prolonger des systèmes de transmission existants.

La figure 3 montre une représentation schématique d'un régénérateur selon un deuxième mode de réalisation de l'invention. Dans ce mode de réalisation, on applique deux fois la modulation synchrone aux signaux de type soliton, de sorte à réduire le bruit d'amplitude. En effet, le bruit d'amplitude est partiellement éliminé par la première modulation synchrone, du fait du rapport de cycle de l'horloge de modulation. Le bruit se disperse lors de la propagation, et est de nouveau partiellement éliminé par la seconde modulation synchrone, comme expliqué dans le passage précité de l'article de H. Kubota.

Le régénérateur de la figure 3 comprend comme celui de la figure 1, des moyens de compression 21, des moyens de modulation 22, et des moyens de décompression 23. Les moyens de compression 21 et de décompression 23 ne sont pas décrits plus en détail. Les moyens de modulation comprennent en entrée un circulateur 24, à trois bornes, qui reçoit sur une première borne les signaux de type soliton à moduler, et les transmet en sortie sur une deuxième borne. Les signaux à moduler sont fournis à un filtre étroit ou guidant 25, puis en sortie du filtre 25 à un coupleur 26 qui en dérive en une partie vers un dispositif 27 de récupération d'horloge; le reste des signaux de type soliton est fourni à un modulateur synchrone 28, qui est contrôlé par l'horloge émise par le dispositif 27. Le modulateur 28 assure la

modulation en phase ou en intensité des signaux de type soliton. La sortie du modulateur 28 est reliée via un tronçon de fibre 29 à une première borne d'un second circulateur 30. Le circulateur 30 fournit les signaux modulés une fois à un milieu de propagation, par exemple une fibre soliton 31. Les signaux s'étant propagés à travers la fibre 31 reviennent vers une troisième borne du circulateur 30, et sont transmis par celui-ci au modulateur synchrone 28, via la fibre 29. La longueur totale des fibres 29 et 31 est choisie de telle sorte que les signaux fournis par le circulateur 30 au modulateur 28 soient en phase avec l'horloge. Ils sont donc modulés une deuxième fois, puis fournis à travers le filtre 25 à la deuxième borne du premier circulateur 24; celui-ci les fournit en sortie sur sa troisième borne. Le filtre 25 bloque l'horloge, si cela est nécessaire. On peut ajouter au dispositif de la figure 3 d'autres filtres ou amplificateurs, en fonction des besoins.

On pourrait aussi pour atteindre les mêmes effets de réduction du bruit d'amplitude, monter en série plusieurs régénérateurs du type de celui de la figure 1, ou encore monter en série plusieurs modulateurs du type de celui de la figure 3, jusqu'à obtention d'un effet de régénération adéquat.

La figure 4 montre une représentation schématique d'un régénérateur selon un troisième mode de réalisation de l'invention, adapté à des signaux RZ multiplexés. Le régénérateur de la figure 4 est adapté au cas où un multiplexage est appliqué dans le système de transmission aux signaux optiques RZ non-solitons. Il peut s'agir d'un multiplexage temporel (OTDM), ou d'un multiplexage en longueur d'onde (WDM).

Le régénérateur de la figure 4 comprend en entrée des moyens 35 de démultiplexage des signaux optiques RZ multiplexés, qui fournissent sur une pluralité de sortie les signaux des différents canaux. Il comprend ensuite une pluralité de régénérateurs 36_1 à 36_n , du type de ceux décrits en référence aux figures 1 à 3, qui appliquent aux signaux RZ démultiplexés une modulation synchrone; en sortie de ces régénérateurs, le dispositif de la figure 4 comprend des moyens de multiplexage 37 des signaux régénérés. Le fonctionnement du régénérateur de la figure 4 est clair pour l'homme du métier. Ce régénérateur permet d'appliquer l'invention aussi dans le cas de signaux multiplexés.

Une alternative du dispositif de la figure 4 est un dispositif où les canaux ne sont pas démultiplexés, i.e. un seul dispositif de régénération est commun au multiplex, ce qui suppose une synchronisation adéquate de tous les canaux du multiplex au niveau du modulateur 9 de la figure 1. Une telle synchronisation peut être réalisée grâce à des moyens de synchronisation, tels que des lignes à retard, des compensateurs de dispersion, ou un choix de longueurs d'ondes pour les signaux du multiplex, moyens connus en soi par l'homme de l'art. Après la régénération, on prévoit, si nécessaire, une remise en forme du multiplex.

L'invention peut aussi s'appliquer au cas de systè-

mes de transmission utilisant des signaux NRZ. Dans ce cas, il suffit de prévoir, en amont et en aval d'un régénérateur du type décrit plus haut, des moyens classiques de conversion NRZ-RZ, et des moyens classiques de conversion RZ-NRZ. Il est clair de nouveau que l'on peut inverser les moyens de conversion NRZ-RZ et les moyens de démultiplexage, en fonction des configurations.

Bien entendu, la présente invention n'est pas limitée aux exemples et modes de réalisation décrits et représentés, mais elle est susceptible de nombreuses variantes accessibles à l'homme de l'art.

15 Revendications

1. Procédé de régénération de signaux optiques RZ non solitons, comprenant les étapes de

- compression (1; 21) des signaux RZ en signaux de type solitons;
- modulation (2; 22) optique synchrone des signaux de type solitons, en utilisant une horloge;
- décompression (3; 23) des signaux solitons modulés en signaux RZ non-solitons.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé par une étape de récupération de l'horloge sur les signaux RZ non solitons, sur les signaux de type solitons, ou sur les signaux RZ non-solitons régénérés.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que l'étape de compression comprend au moins l'une des étapes suivantes:

- traitement spectral ou temporel de signaux optiques codés, notamment par filtrage spectral;
- amplification;
- propagation des signaux dans un milieu optique non-linéaire fortement dispersif.

4. Procédé selon la revendication 1, 2 ou 3, caractérisé en ce que l'étape de décompression comprend au moins l'une des étapes suivantes:

- étalement temporel (13),
- post-amplification (14).

5. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que l'étape de modulation optique synchrone des signaux de type solitons est répétée au moins deux fois.

6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé par au moins une étape de filtrage des signaux de type solitons, par un filtre choisi dans le groupe formé des filtres guidants, des filtres gui-

dants glissants.

7. Procédé de régénération de signaux optiques NRZ, comprenant:

- une étape de conversion des signaux optiques NRZ en signaux RZ non-solitons;
- une étape de régénération des signaux RZ non-solitons selon le procédé d'une des revendications 1 à 6; et
- une étape de conversion des signaux optiques RZ régénérés en signaux NRZ.

8. Procédé de régénération de signaux optiques RZ non-solitons multiplexés, comprenant:

- une étape de démultiplexage (35) des signaux;
- une étape de régénération (36₁-36_n) des signaux démultiplexés, selon le procédé d'une des revendications 1 à 6;
- une étape de multiplexage (37) des signaux régénérés.

9. Procédé de régénération de signaux optiques RZ non-solitons multiplexés, comprenant:

- une étape de synchronisation des canaux du multiplex;
- une étape de régénération des signaux des canaux synchronisés, selon le procédé d'une des revendications 1 à 6.

10. Procédé de régénération de signaux optiques NRZ, comprenant:

- une étape de conversion des signaux optiques NRZ en signaux optiques RZ non-solitons;
- une étape de régénération des signaux optiques RZ non-solitons selon le procédé d'une des revendications 1 à 6; et
- une étape de conversion des signaux optiques RZ régénérés en signaux optiques NRZ.

11. Procédé de régénération de signaux optiques NRZ multiplexés, comprenant:

- une étape de démultiplexage et de conversion des signaux optiques NRZ en signaux optiques RZ non-solitons;
- une étape de régénération des signaux optiques RZ, selon le procédé d'une des revendications 1 à 6;
- une étape de multiplexage et de conversion des signaux optiques RZ régénérés en signaux optiques NRZ multiplexés.

12. Procédé de régénération de signaux optiques NRZ multiplexés, comprenant:

- une étape de conversion des signaux optiques NRZ en signaux optiques RZ non-solitons;
- une étape de synchronisation des canaux du multiplex;
- une étape de régénération des signaux optiques RZ non-solitons des canaux synchronisés, selon le procédé d'une des revendications 1 à 6; et
- une étape de conversion des signaux optiques RZ régénérés en signaux optiques NRZ.

13. Un régénérateur de signaux optiques RZ non solitons, comprenant:

- des moyens (1; 21) de compression des signaux RZ en signaux de type solitons;
- des moyens (2; 22) de modulation optique synchrone des signaux de type solitons, en utilisant une horloge;
- des moyens (3; 23) de décompression des signaux solitons modulés en signaux RZ non-solitons.

14. Régénérateur selon la revendication 13, caractérisé en ce que les moyens de modulation comprennent des moyens (6, 7; 26, 27) de récupération de l'horloge à partir des signaux RZ non solitons, des signaux de type solitons, ou des signaux RZ non-solitons régénérés.

15. Régénérateur selon la revendication 13 ou 14, caractérisé en ce que les moyens de compression comprennent au moins l'un des moyens suivants:

- des moyens de traitement spectral ou temporel de signaux optiques codés, notamment des moyens de filtrage spectral;
- des moyens d'amplification (4);
- un milieu optique non-linéaire fortement dispersif (5), notamment à dispersion variable.

16. Régénérateur selon la revendication 13, 14 ou 15, caractérisé en ce que les moyens de décompression comprennent au moins l'un des moyens suivants:

- des moyens d'étalement temporel (13);
- des moyens de post-amplification (14).

17. Régénérateur selon l'une des revendications 13 à 16, caractérisé en ce que les moyens de compression ou les moyens de décompression comprennent une longueur de fibre optique (5; 13).

18. Régénérateur selon l'une des revendications 13 à 17, caractérisé par des moyens pour cascader les moyens de modulation, pour au moins une partie des signaux de type solitons.

19. Régénérateur selon la revendication 18, caractérisé en ce que les moyens pour cascader comprennent un premier circulateur (24) en amont des moyens de modulation (28), un second circulateur (30) en aval de ceux-ci, et un milieu de propagation non-linéaire (31),

en ce que le premier circulateur (24) reçoit les signaux à moduler et les fournit aux moyens de modulation (28), reçoit des moyens de modulation (28) des signaux modulés deux fois et les fournit aux moyens de décompression; et en ce que le second circulateur (30) reçoit des moyens de modulation (28) des signaux modulés une fois et les fournit au milieu de propagation (31), reçoit les signaux propagés à travers le milieu de propagation (31) et les fournit aux moyens de modulation (28).

20. Régénérateur selon l'une des revendications 13 à 19 caractérisé par des moyens de filtrage des signaux de type solitons, choisis dans le groupe formé des filtres guidants, et des filtres guidants glissants.

21. Régénérateur de signaux optiques RZ non-solitons multiplexés, comprenant:

- des moyens (35) de démultiplexage des signaux;
- une pluralité de régénérateurs (36₁-36_n) selon l'une des revendications 13 à 18;
- des moyens (37) de multiplexage des signaux régénérés.

22. Régénérateur de signaux optiques RZ non-solitons multiplexés, comprenant:

- des moyens de synchronisation des canaux du multiplex;
- un régénérateur selon l'une des revendications 13 à 20.

23. Régénérateur de signaux optiques NRZ, comprenant:

- des moyens de conversion de signaux optiques NRZ en signaux RZ non-solitons, en amont desdits moyens de compression;
- un régénérateur selon l'une des revendications 13 à 20;
- des moyens de conversion des signaux optiques RZ régénérés en signaux NRZ, en aval desdits moyens de décompression.

24. Régénérateur de signaux optiques NRZ multiplexés, comprenant:

- des moyens de démultiplexage et de conversion des signaux optiques NRZ en signaux optiques RZ non-solitons;
- une pluralité de régénérateurs selon l'une des revendications 13 à 20;
- des moyens de multiplexage et de conversion des signaux optiques RZ régénérés en signaux optiques NRZ multiplexés.

25. Régénérateur de signaux optiques NRZ multiplexés, comprenant:

- des moyens de conversion des signaux optiques NRZ en signaux optiques RZ non-solitons;
- des moyens de synchronisation des canaux du multiplex;
- un régénérateur selon l'une des revendications 13 à 20.

26. Système optique de transmission à fibre optique, comprenant au moins un régénérateur selon l'une des revendications 13 à 25.

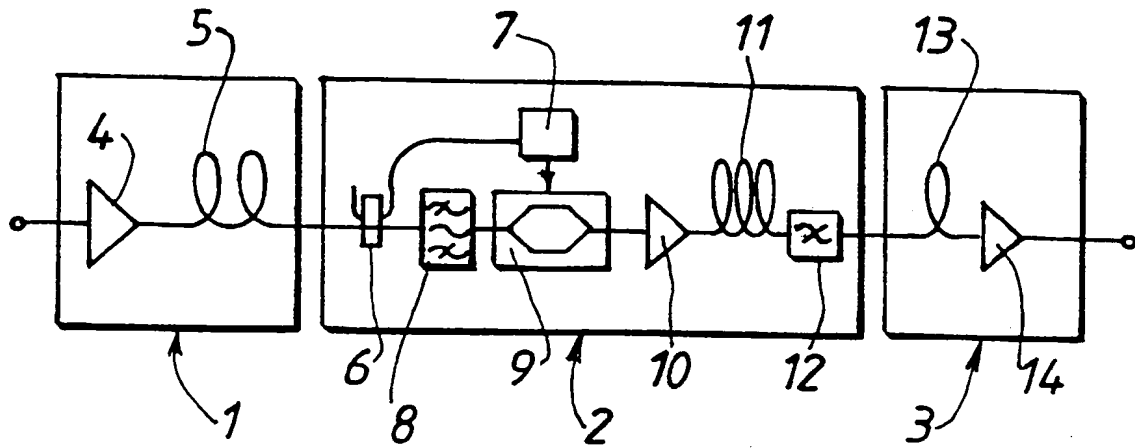


FIG. 1



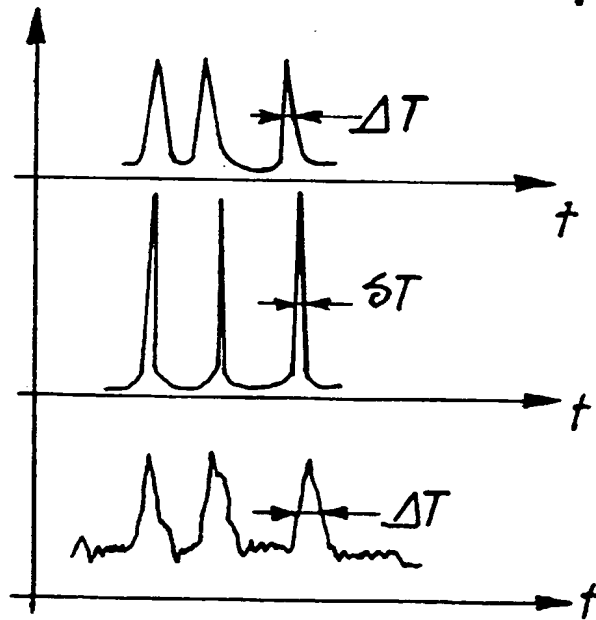


FIG. 2

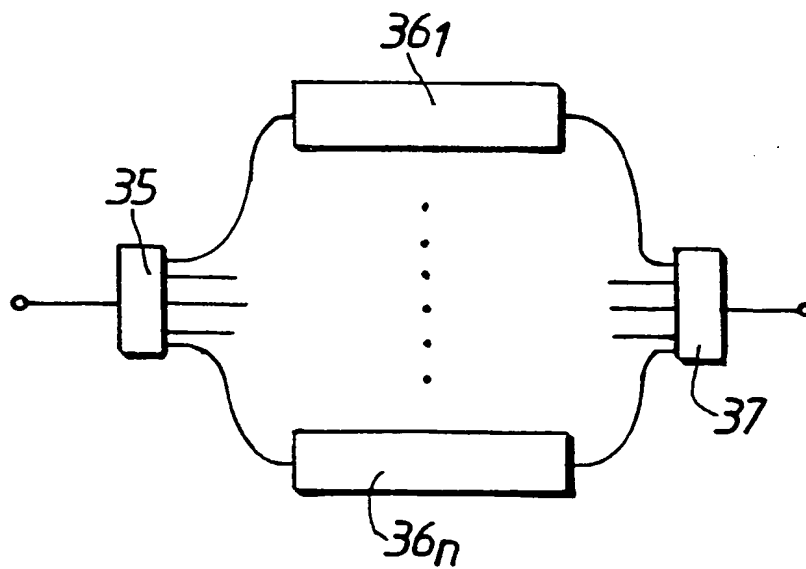

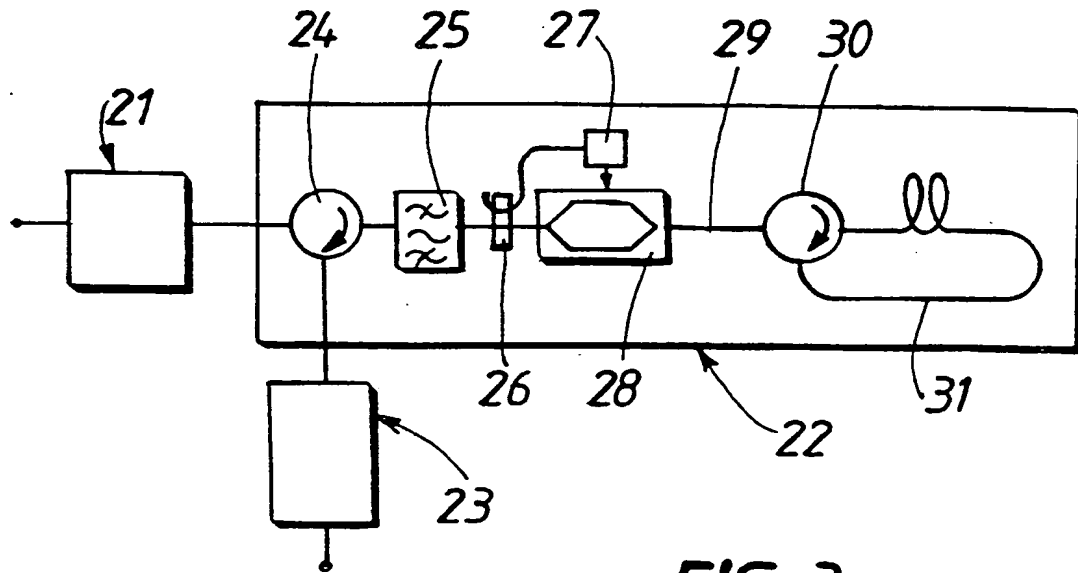

Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande

EP 98 40 0353 . 3

| DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS | | | |
|--|---|---|---|
| Catégorie | Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes | Revendication concernée | CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.6) |
| A | EP 0 718 992 A (ALCATEL NV) 26 juin 1996 * abrégé; figures 3,4,6-8 * | 1,2,5-7, 13-15, 18,20, 23,26 | H04B10/18 |
| A | BIGO S ET AL: "BIT-RATE ENHANCEMENT THROUGH OPTICAL NRZ-TO-RZ CONVERSION AND PASSIVE TIME-DIVISION MULTIPLEXING FOR SOLITON TRANSMISSION SYSTEMS" ELECTRONICS LETTERS, vol. 30, no. 12, 9 juin 1994, page 984/985 XP000459796 * page 984, colonne de gauche, alinéa 1 - colonne de droite, alinéa 1; figure 1 * | 1,2,5,7, 13-15, 18,23,26 | |
| A | NAKAZAWA M ET AL: "40GBIT/S WDM (10GBIT/S X 4 UNEQUALLY SPACED CHANNELS) COLITON TRANSMISSION OVER 10000KM USING SYNCHRONUS MODULATION AND NARROW BAND OPTICAL FILTERING" ELECTRONICS LETTERS, vol. 32, no. 9, 25 avril 1996, pages 828-830, XP000595674 * page 828, colonne de droite, alinéa 1 - page 829, colonne de gauche, alinéa 2; figure 1 * | 1,5-13, 15,20-26 | |
| | | | DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.6) |
| | | | H04B G02F |
| Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications | | | |
| Lieu de la recherche LA HAYE | | Date d'achèvement de la recherche 9 juin 1998 | Examineur Goudelis, M |
| <p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p> | | | |

EPO FORM 1503 03.82 (P4C02)

This Page Blank (uspto)